GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

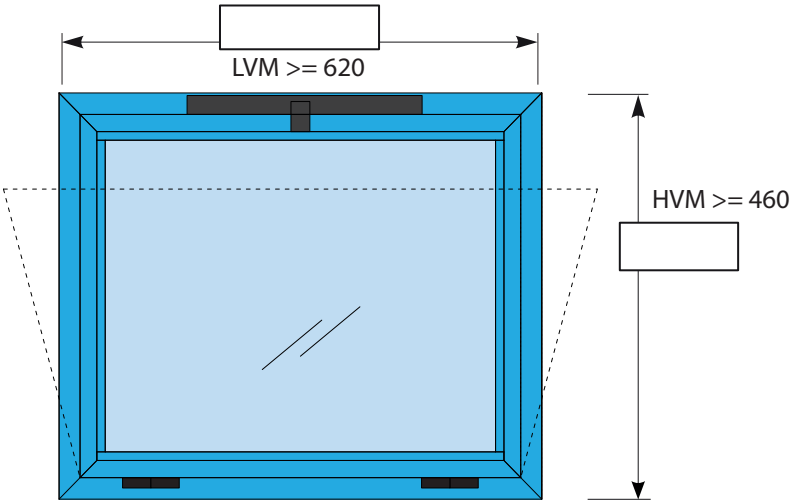

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA

Quantità n ____

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

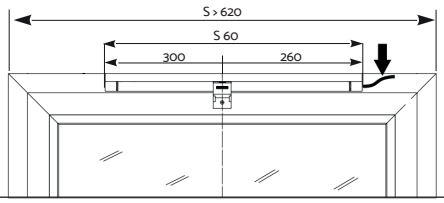

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

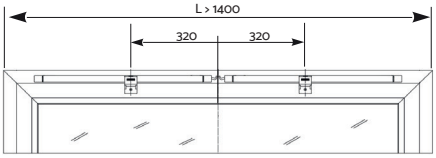

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



NOTE:

.....

.....

.....

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE
		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

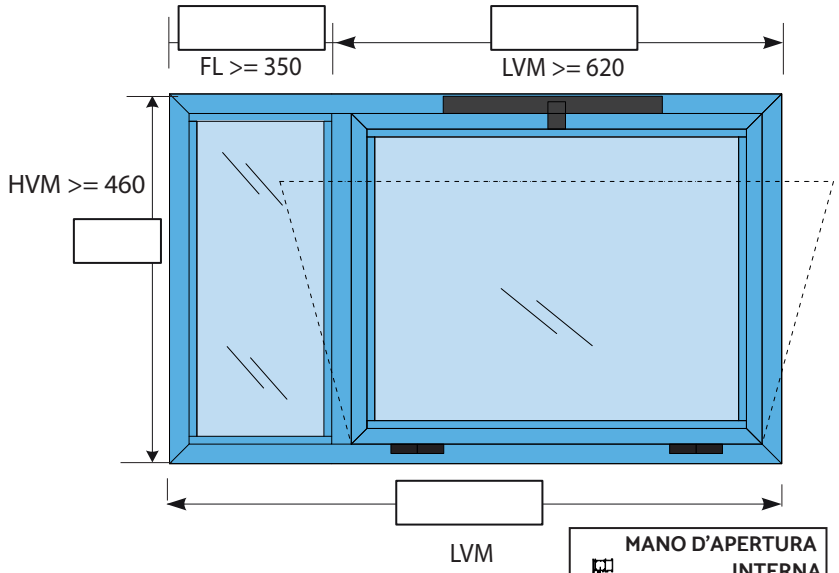

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA



Quantità n ____

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

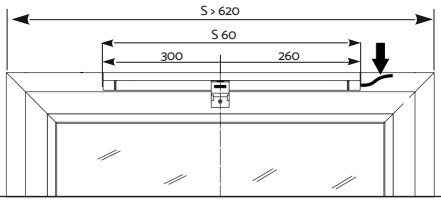

La gestione del serramento avviene con:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

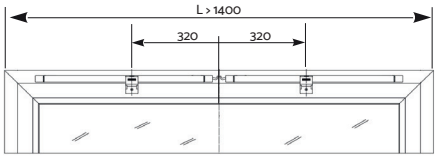

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE
		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

.....
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

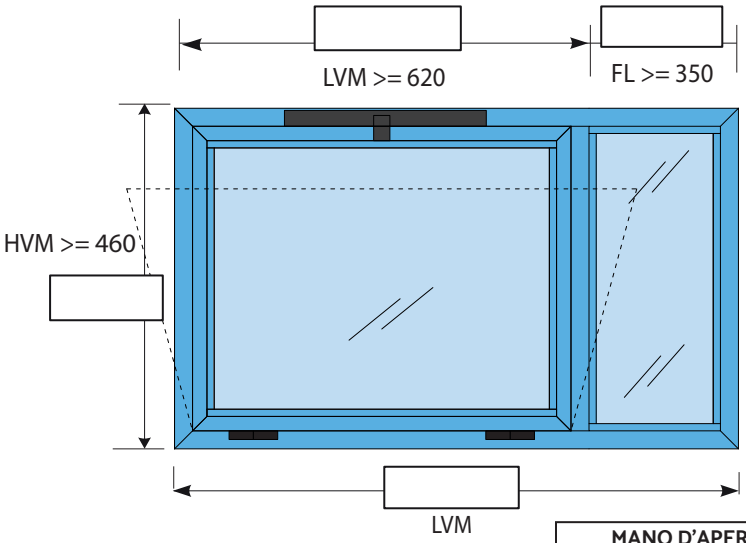

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA

Quantità n ____

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

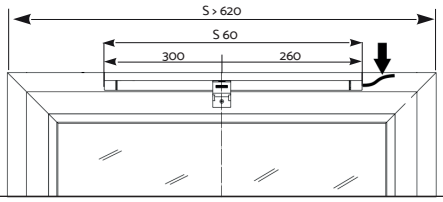

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

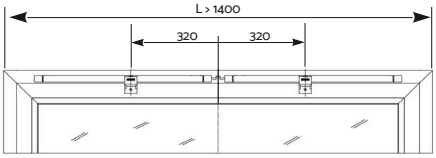

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



NOTE:

.....

.....

.....

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE

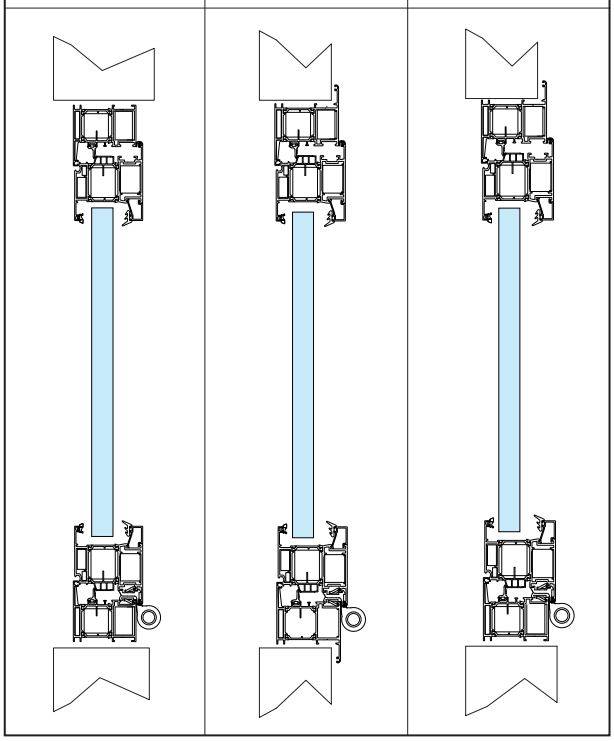

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

☐ _____

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

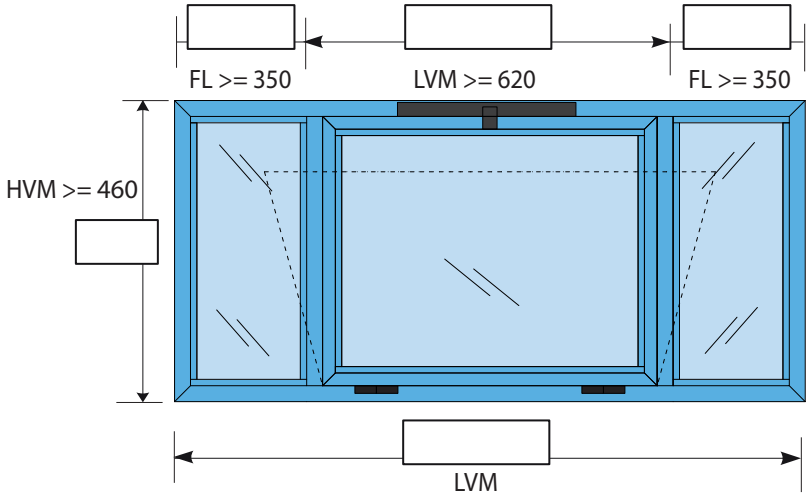

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA

Quantità n ____

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

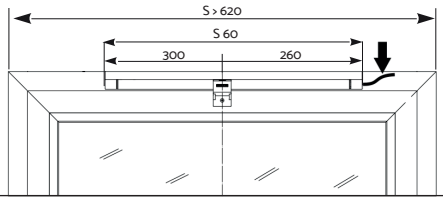

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

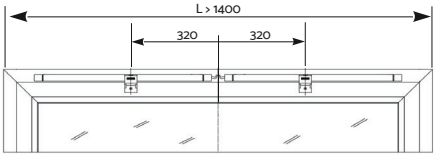

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L"	☐ TELAIO "Z"	☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE
		

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:

.....

.....

.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

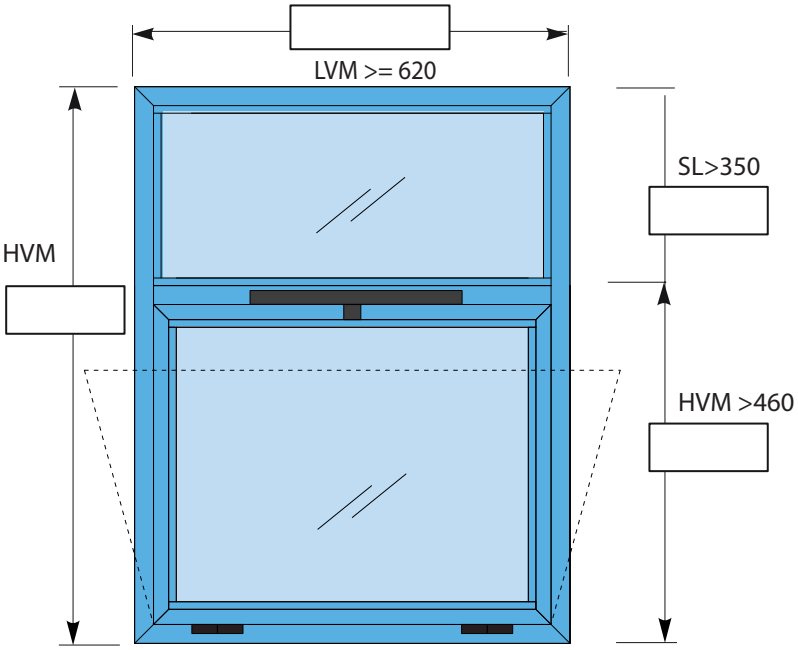

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE

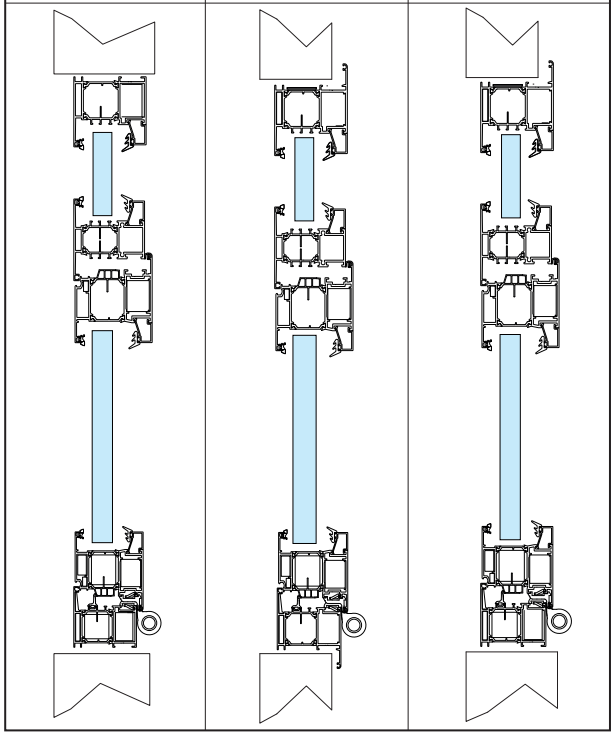

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

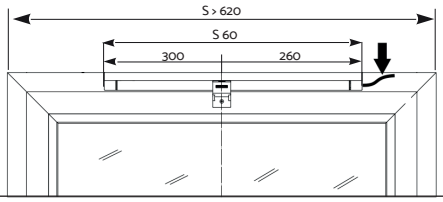

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

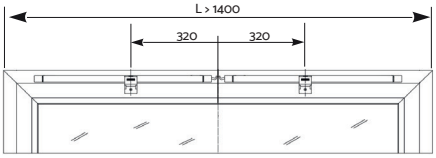

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"

☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

NOTE:

.....

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

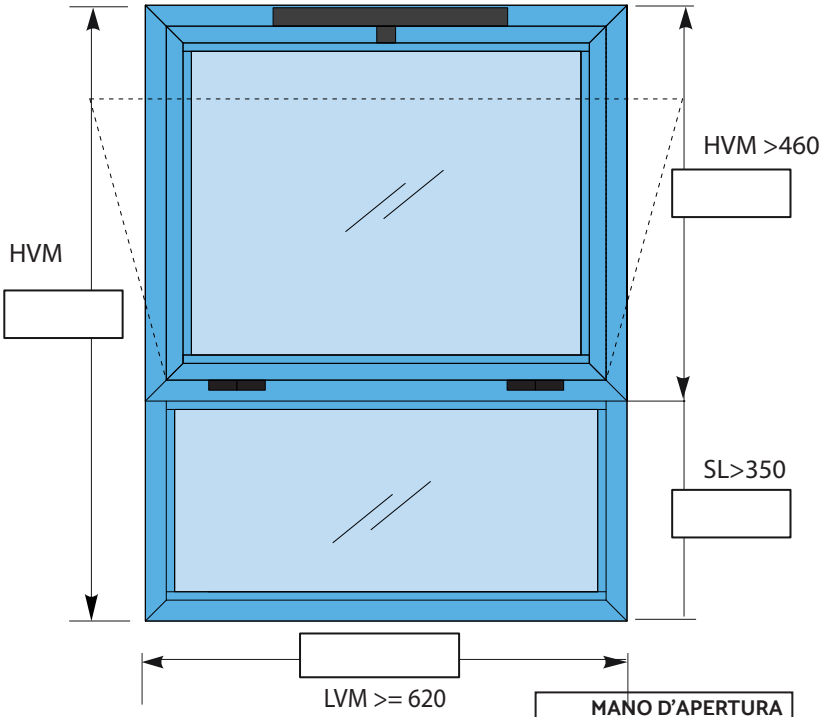

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA



Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE

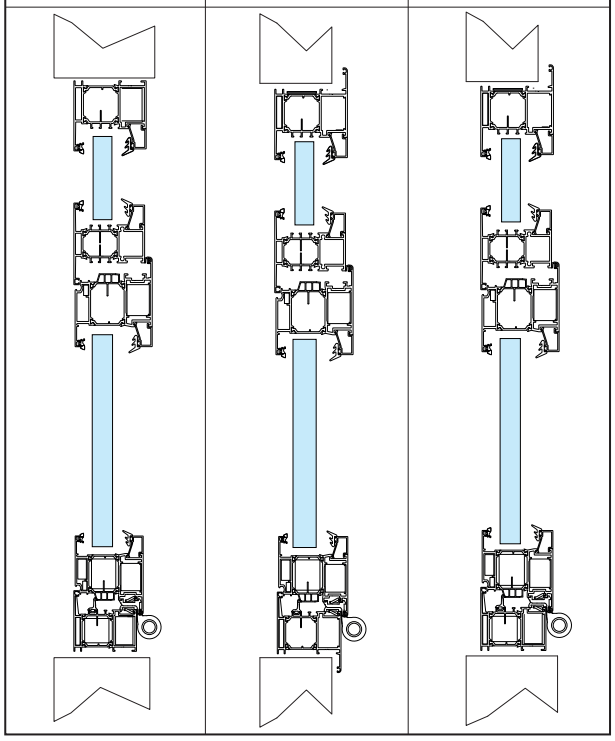

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

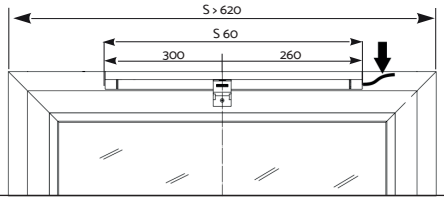

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

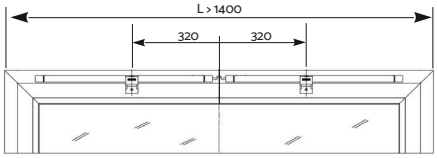

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

Timbro e firma per accettazione

NOTE:

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

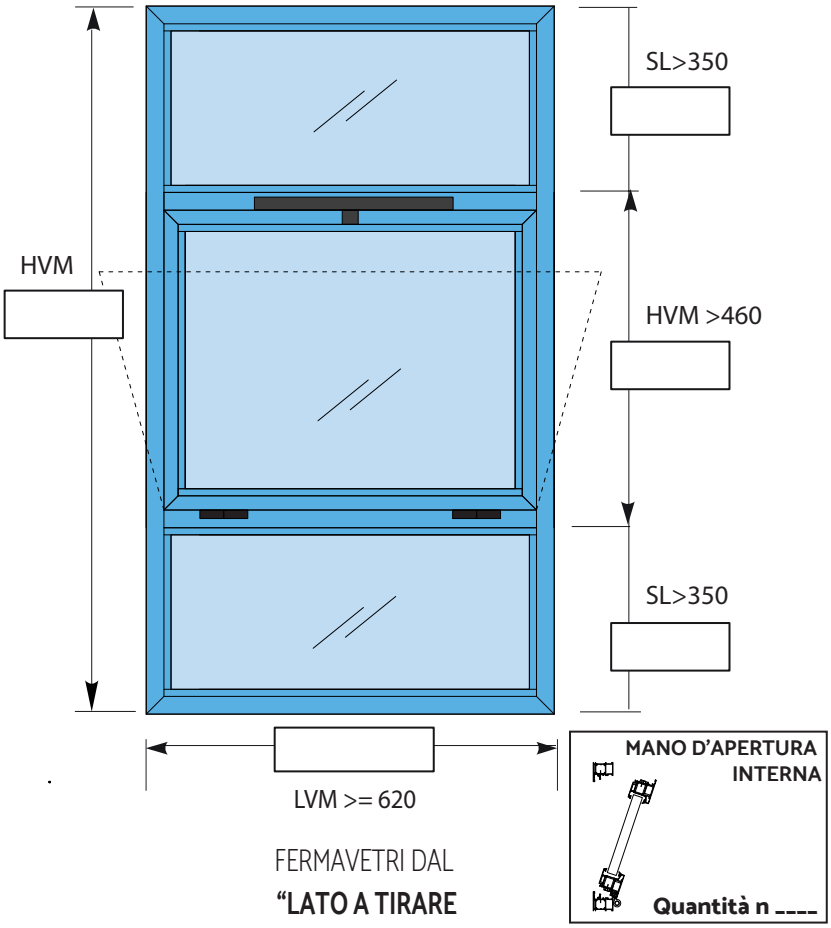

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE

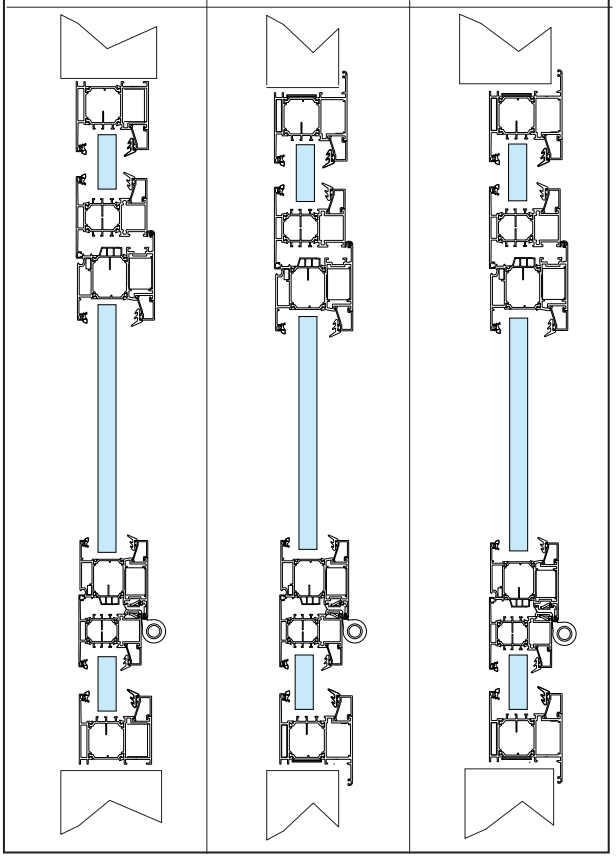

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

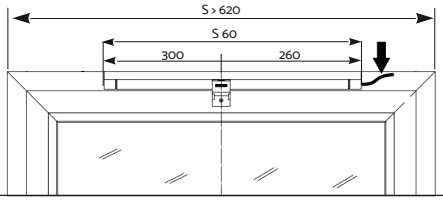

La gestione del serramento avviene con::
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

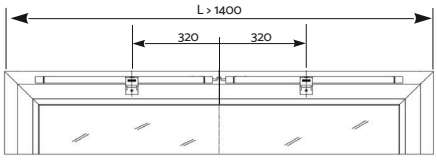

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO
☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm
☐ VETRI INCAMERATI
☐ VETRI CON PELLICOLA UV
☐ _____
☐ _____

NOTE:
.....
.....

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024

GLASSFIRE
SERRAMENTI TAGLIAFUOCO
Tel.: +39 0832 757979
E-mail: info@glassfire.it

ALU GLASS • VASISTAS COMPLESSA

Linea ALLUMINIO ESTERNO

☐ **EI 30** Sp. = 75 mm ☐ **EI 60** Sp. = 75 mm ☐ **EI 90** Sp. = 75 mm

Cliente ..... **Rif. ordine / Offerta** ..... **Data** .....

Tipologia ..... **Ubicazione** .....

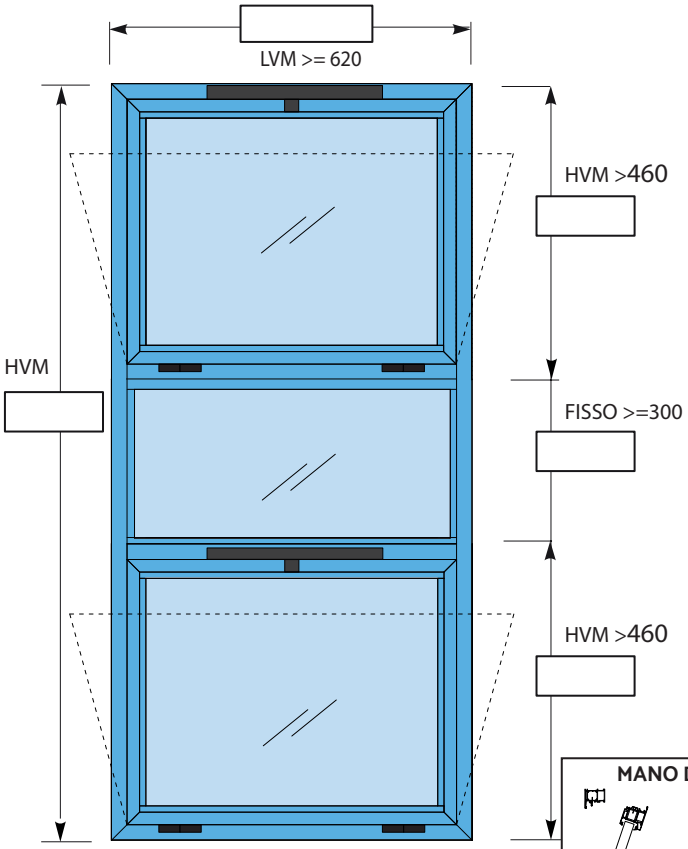

FERMAVETRI DAL
"LATO A TIRARE

MANO D'APERTURA INTERNA

Quantità n ____

TIPOLOGIE DI TELAIO

☐ TELAIO "L" ☐ TELAIO "Z" ☐ "Z" 3 LATI "L" INFERIORE

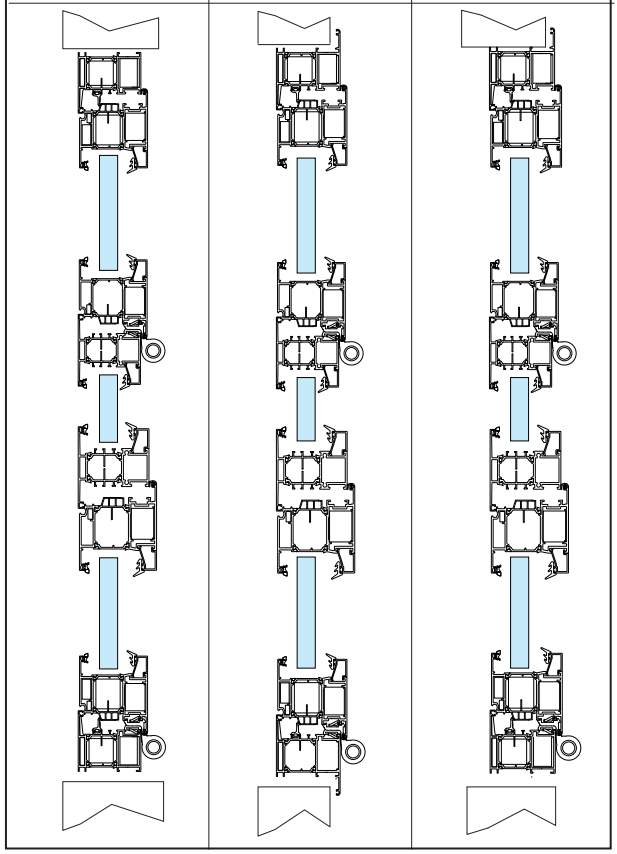

DETTAGLIO ATTUATORE (corsa = 300 mm)

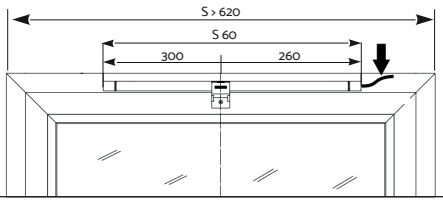

La gestione del serramento avviene con:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 1, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

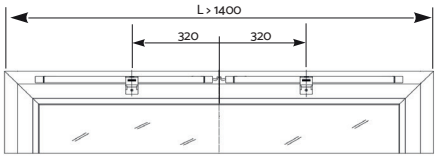

La gestione del serramento avviene mediante:
- motorizzazione tipo SLIMCHAIN SINCRO 2, staffaggio tipo A
- tensione di esercizio 24V
- limitatore di apertura

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

☐ FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURE

☐ FINITURA DI SERIE - RAL 9010 LISCIO OPACO

☐ ALTRA FINITURA RAL _____

ANTA-TELAIO

☐ TELAIO "L" su muro - ANTA "Z"



☐ TELAIO "Z" su muro - ANTA "Z"



ACCESSORI

☐ COPRIFILI ANGOLARI 40X20 mm

☐ VETRI INCAMERATI

☐ VETRI CON PELLICOLA UV

☐ _____

☐ _____

NOTE:

Timbro e firma per accettazione

Esprimere le quote in millimetri - I disegni sono esemplificativi e fuori scala Ed. 02-2024